


# RE 1 Röhrenendverstärker

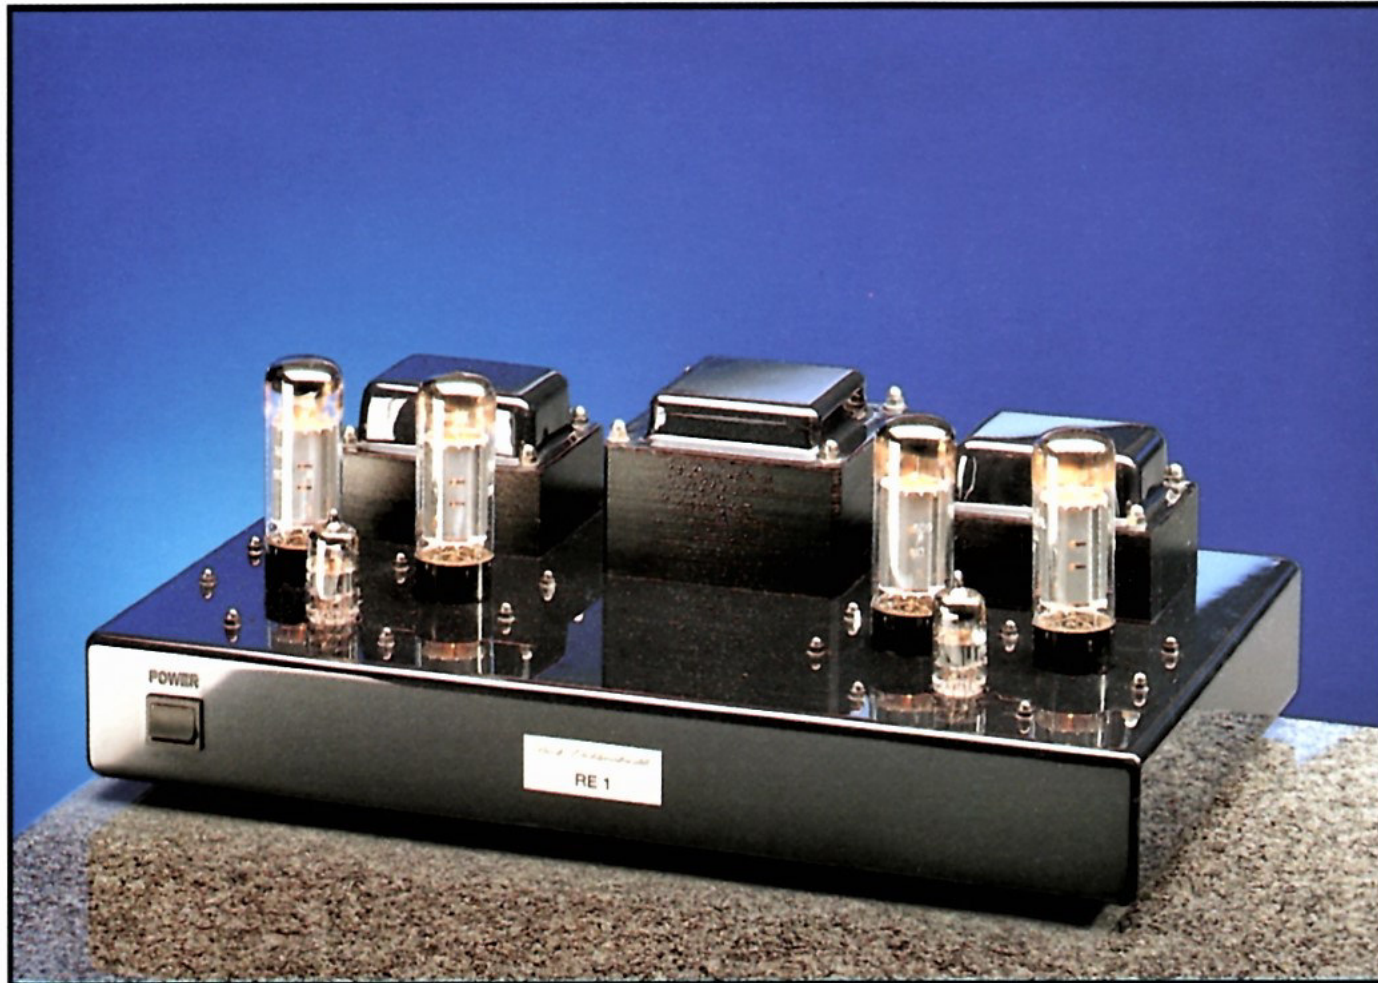

Ausgangsleistung:

2 x 35 W

Frequenzgang:

20 Hz - 30 KHz (- 0,5 dB)

Eingangsempfindlichkeit:

1,3 V

Eingangswiderstand:

150 KOhm

Ausgänge:

2 x 4 Ohm / 2 x 8 Ohm

Maße (B x H x T):

430 mm x 165 mm x 280 mm

Oberfläche:

ravenschwarzblau metallic

Garantiezeit:

2 Jahre auf Gerät + Röhren

Besonderheit:

integriertes Netzfilter