


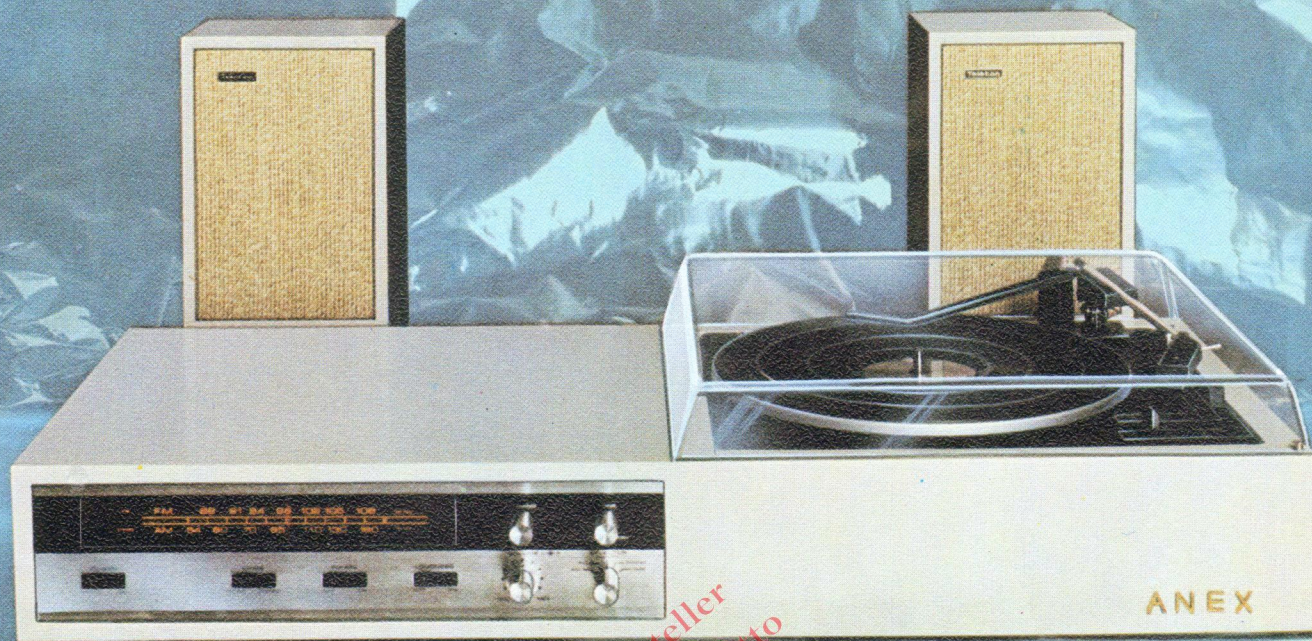

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
Hifi-Classic.de

R 4350

Stereo-Kompaktanlage

MW- und UKW-Empfangsteil
mit Stereoanzeige und AFC
Ausgangsleistung 16 W
eingebauter Plattenwechsler
Anschluß für Tonbandgerät

top
technik 
Teleton

Teleton Elektro GmbH + Co. KG Düsseldorf – ein Mitglied der Teleton-Gruppe

LONDON – AMSTERDAM – BRUSSEL – PARIS – MAILAND – ZÜRICH – NEW YORK



R 4350

*) Stereo-Kompaktanlage R 4350
mit Plastikhaube für Plattenspieler
und verchromtem Fuß

Empfangsbereich	88— 108 MHz 540—1605 kHz
FM (UKW)	
AM (MW)	
Zwischenfrequenz	10,7 MHz
FM	
AM	455 kHz
Empfindlichkeit	10 μ V
FM	
AM	250 μ V
Antennen	Ferritantenne Anschluß für Außenantenne (AM/FM)
	Stereodekoder mit automatischer Stereoanzeige FM-Scharfabstimmung (AFC $\pm$ 400 kHz)
Verstärker	
Ausgangsleistung	16 W
Klirrfaktor	1,5 %
Frequenzbereich	50—15 000 Hz
Eingänge (DIN)	Phono, $\pm$ 150 mV Tonband, 150 mV
Ausgänge (DIN)	2 Boxen, 8 Ohm Tonband
Plattenspieler	
Geschwindigkeiten	16 + 33 + 45 + 78 U/min
Antrieb	Induktionsmotor
Bestückung	Saphir, Auflagedruck 0-6 g (einstellbar)
Plattenteller	280 mm ϕ
Ausführung	automatischer Wechsler bis zu 8 Platten, Aufsetzhilfe
Bedienungselemente	Lautstärkeregler, getrennt für jeden Kanal Klangregler Mono-Stereo-Schalter Konturfilter (Loudness) AFC-Schalter
Bestückung	26 Transistoren 18 Dioden
Stromversorgung	110/220 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Abmessungen (BxHxT)	780 x 185 x 330 mm
Im Preis eingeschlossenes Zubehör	Plastikhaube für Plattenspieler, verchromter Fuß

Änderungen vorbehalten

Zu beziehen durch: