

WAS
KOSTEN
EINZEL-
UND
ERSATZ-
TEILE

PREISLISTE

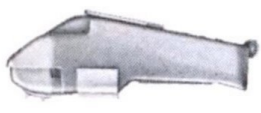







AUSGABE

MAI 1963

ELAC

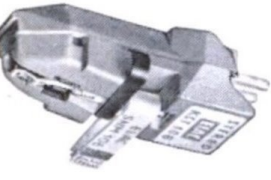

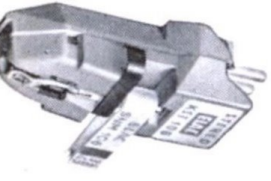

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

Abbildung Typ/Kennfarbe	Kenndaten	passend für ELAC-Gerät	Brutto- preis je Stück	Abbildung Typ/Kennzeichen	Abtaststift		Brutto- preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 KST 102 D Typenschild und Nadelbezeichnung	Normal-, Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 90, Miraphon 120	37,50	 M/St N DMSN 102	N 65	M/ST 17	27,—
 KST 103 Typenschild	Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	wie KST 102	17,—	 ELAC SM 103 Mono-Nadel mit Klemmbügel SM 103	M/ST 17		6,50
 KST 103 D Typenschild und Nadelbezeichnung	Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	wie KST 102	36,50	 ELAC DM 103		M/ST 17	26,—
 KST 104 Typenschild	Normal-, Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,033 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 5 St, 9 St Miraphon 10 St, 12 St	18,—	 ELAC SNM 104 N M/St Duplo-Nadel mit Klemmbügel SNM 104	N 65 M/ST 17		7,50
				DMSN 104	N 65	M/ST 17	27,—

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

Abbildung Typ/Kennfarbe	Kenndaten	passend für ELAC-Gerät	Brutto- preis je Stück	Abbildung Typ/Kennzeichen	Abtaststift		Brutto- preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 KST 106 Typenschild	Normal-, Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 16	18,—	 Duplo-Nadel schwenkbar SNM 106 SMST 106	N 65 M/ST 17		7,50
 KST 106 D Typenschild und Nadelbezeichnung	Normal-, Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 16	37,50	 Duplo-Nadel schwenkbar DMSN 106	N 65	M/ST 17	27,—

MONAURALE ELEKTRO-MAGNETISCHE SYSTEME (einschl. Halterungen)

 MST 1 SN	Normalrillen- Schallplatten Auflagekraft: 8 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 8, 10 H Miraphon 11, 17 H	27,—	 Mono-Nadel einsteckbar SN 2 Kennzeichen: grüner Punkt versilberte Nadelhülse	N 65		4,80
 MST 1 DM	Mikrorillen- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 8 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 8, 10 H Miraphon 11, 17 H	46,50	 Mono-Nadel einsteckbar DM 2 Kennzeichen: roter Punkt vergoldete Nadelhülse		M 25	24,50

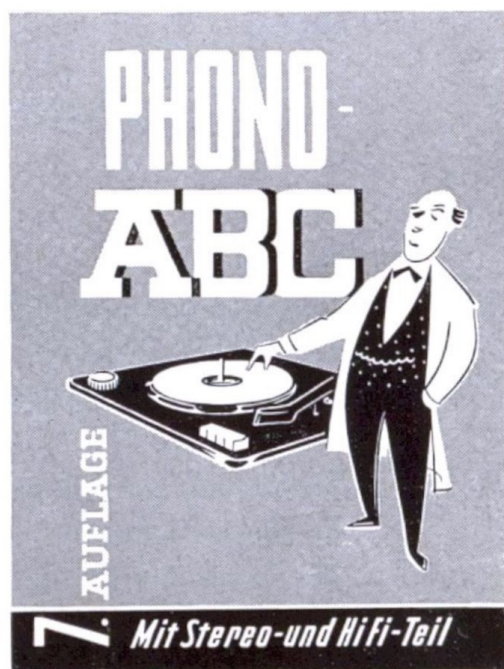
Unser Werbemittel-Angebot

soll Sie bei Ihrer Werbung für ELAC-Erzeugnisse wirksam unterstützen.

Für Ihre Anzeigen in den Lokalzeitungen senden wir Ihnen kostenlos Material mit Abbildungen unserer Geräte. Sie brauchen uns nur die entsprechende Bestellnummer anzugeben.

Ein sehr persönlich wirkendes und beliebtes Werbemittel ist das Phono-ABC. Es erscheint bereits in der 7. Auflage und wird Ihnen gute Dienste leisten.

Bitte schreiben Sie uns, wenn werbetechnische Probleme auftauchen. Wir beraten Sie gern.



DAS PHONO-ABC

7. Auflage, mit Stereo- und Hi-Fi-Teil, der ideale Verkaufshelfer! Bei Bestellungen ab 100 Stück erhalten Sie es mit kostenlosem Firmeneindruck zum Stückpreis von 10 Pfennig. Der Verkaufspreis (Schutzgebühr) beträgt 40 Pfennig.



ELAC-Schriftzug

Nr. 35: 20 mm


Nr. 37: 30 mm

MIRASTAR

MIRASTAR-Schriftzug


Nr. 90: 55 mm

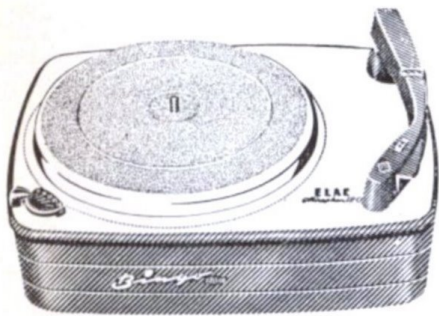Nr. 91: 70 mm



BINGO 120/A

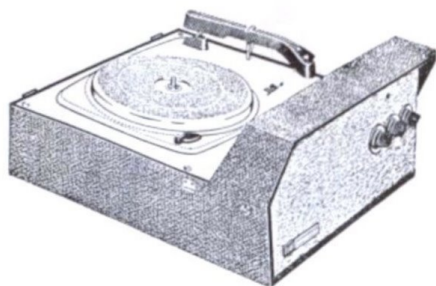Nr. 1 (40 mm) Nr. 2 (55 mm)




MIRASTAR S 1200 V

Nr. 9 (40 mm) Nr. 10 (55 mm)




MIRAPHON 120

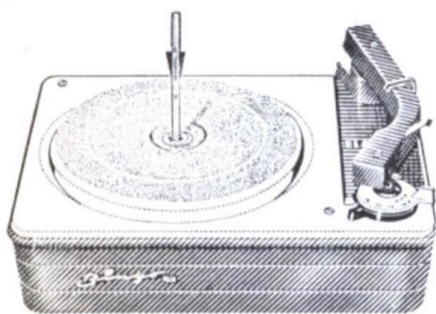Nr. 17 (40 mm) Nr. 18 (55 mm)




BINGO 16/A

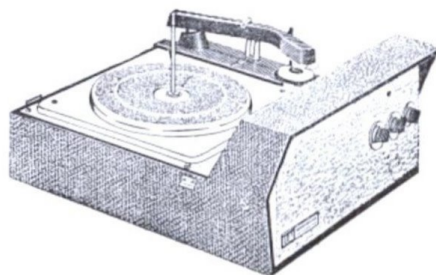Nr. 3 (40 mm) Nr. 4 (55 mm)



MIRASTAR W 16 V

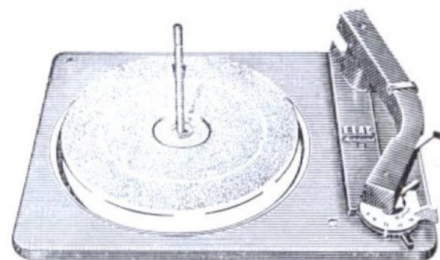Nr. 11 (40 mm) Nr. 12 (55 mm)




MIRACORD 16

Nr. 19 (40 mm) Nr. 20 (55 mm)



MIRASTAR S 1200/A

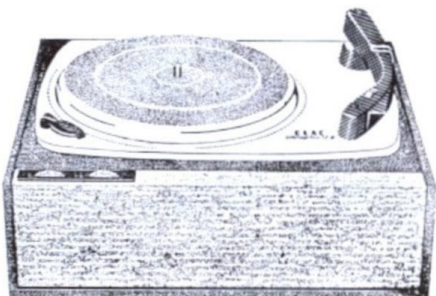Nr. 5 (40 mm) Nr. 6 (55 mm)




MIRASTAR S 12 BV

Nr. 13 (40 mm) Nr. 14 (55 mm)




MIRAPHON 17 H

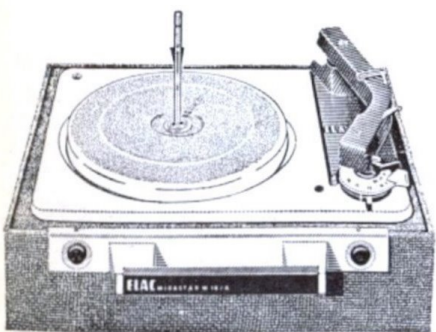Nr. 21 (40 mm) Nr. 22 (55 mm)



MIRASTAR W 16/A

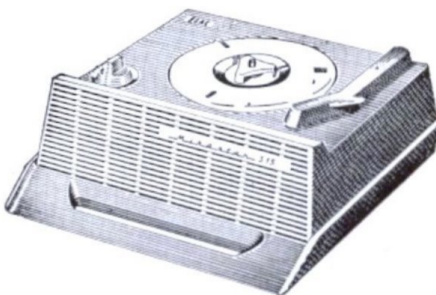Nr. 7 (40 mm) Nr. 8 (55 mm)



MIRASTAR S 15

Nr. 15 (40 mm) Nr. 16 (55 mm)



MIRACORD 10 H









Nr. 23 (40 mm) Nr. 24 (55 mm)

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

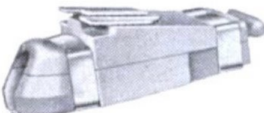





Abbildung Typ/Kennfarbe	Kenndaten	passend für ELAC-Gerät	Brutto- preis je Stück	Abbildung Typ/Kennzeichen	Abtaststift		Brutto- preis je Stück
					Saphir- Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant- Spitzen- Ab- rundung μm	

MONAURALE KRISTALLSYSTEME



 KST 5, weiß	Normal- und Mikrorillen- Schallplatten Auflagekraft: 10 p Rückstell- konstante: 0,05 p/ μm 30 ... 14 000 Hz	Miracord 3 Miraphon 8	17,—	 N M SN 12 NM Duplo-Nadel einsteckbar	N 65 M 25		5,95
 KST 9, grün/rot	Normal- und Mikrorillen- Schallplatten Auflagekraft: 8 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 3, 5, 6, 9 Miraphon 9, 10, 12	14,50	 N M Duplo-Nadel einsteckbar SNM 9	N 65 M 25		5,95
 KST 19 Typenschild	Normal-, Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,027 p/ μm 20 ... 16 000 Hz verwendbar an Stelle von KST 9	Miracord 3, 5, 6, 9 Miraphon 9, 10, 12	16,—	 N M/St Duplo-Nadel mit Klemmbügel SNM 104	N 65 M/ST 17		7,50
 KST 11, rot	Mikrorillen- Schallplatten Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	wie KST 9	12,70	 M Mono-Nadel einsteckbar SM 11 Kennzeichen: 1 roter Punkt	M 25		4,15

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

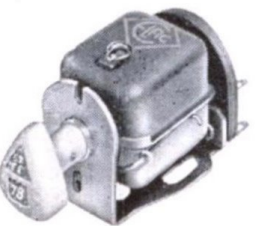

Abbildung Typ/Kennfarbe	Kenndaten	passend für ELAC-Gerät	Brutto- preis je Stück	Abbildung Typ/Kennzeichen	Abtaststift		Brutto- preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 KST 12 Typenschild	Mikro- und Stereorillen- Schallplatten Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,025 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	wie KST 19	15,—	 Mono-Nadel mit Klemmbügel SM 12	M/ST 17		6,50
 KST 21, rot	Mikrorillen- Schallplatten Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,025 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	MIRASTAR S 15	12,70	 Mono-Nadel einsteckbar SM 21 Kennzeichen: 2 rote Punkte	M 25		4,15
 KST 22 Typenschild	Mikro- und Stereorillen- Schallplatten Auflagekraft: 7 p Rückstell- konstante: 0,025 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	MIRASTAR S 15	15,—	 Mono-Nadel mit Klemmbügel SM 103 DM 103	M/ST 17	M/ST 17	6,50 26,—

STEREOPHONISCHE KRISTALLSYSTEME



 KST 102 Typenschild	Normal-, Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 7 p Rückstell- konstante: 0,03 p/ μm 20 ... 16 000 Hz	Miracord 90, Miraphon 120	18,—	 Duplo-Nadel mit Klemmbügel SNM 102 SMST 102	N 65 M/ST 17		7,50
					M 25 M/ST 17		7,50

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

Abbildung Typ/Kennfarbe	Kenndaten	passend für ELAC-Gerät	Brutto- preis je Stück	Abbildung Typ/Kennzeichen	Abtaststift		Brutto- preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 MST 2 A, grün/rot Doppel-System schwenkbar	Normal- und Mikrorillen- Schallplatten Auflagekraft: 5 .. 8 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 8, 200 Miraphon 11, 210	42,50	 2 Mono-Nadeln einzeln einsteckbar SM 2 Kennzeichen: roter Punkt versilberte Nadelhülse SN 2 Kennzeichen: grüner Punkt versilberte Nadelhülse	M 25		4,80 4,80

STEREOPHONISCHE ELEKTRO-MAGNETISCHE SYSTEME (einschl. Halterungen)

STS 200			nicht mehr lieferbar ersetzt durch STS 220 D	 SM 220 DM 220	M/ST 17	M/ST 17	12,— 31,50
STS 210			nicht mehr lieferbar ersetzt durch STS 220 D	 SM 220 DM 220	M/ST 17	M/ST 17	12,— 31,50

Tonabnehmersysteme vollständig (einschl. Nadelträger)

Ersatz-Nadelträger

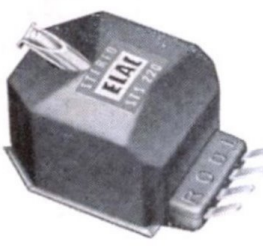

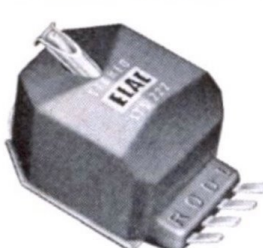



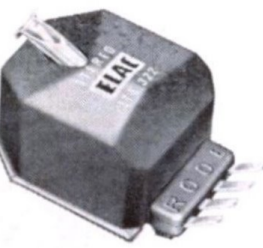

Abbildung Typ/Kennfarbe	Kenndaten	passend für ELAC-Gerät	Brutto- preis je Stück	Abbildung Typ/Kennzeichen	Abtaststift		Brutto- preis je Stück
					Saphir Spitzen- Ab- rundung μm	Diamant Spitzen- Ab- rundung μm	
 STS 220 D, schwarz	Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 4,5 .. 6 p Rückstell- konstante: 0,02 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	nur für Geräte, die 4,5 .. 6 p Auflage- gewicht erfordern, z. B. Miracord 200 Miracord 8 St Miraphon 210 Miraphon 11 St	89,—	 Mono-Nadel einsteckbar DM 220 Kennzeichen: Hülsenende schwarz		M/ST 17	31,50
 STS 222 D, grün	Mikrorillen- und Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 2,5 .. 4,5 p Rückstell- konstante: 0,01 p/ μm 20 ... 20 000 Hz	Miracord 10 H Miraphon 17 H	94,—	 Mono-Nadel einsteckbar DM 222 Kennzeichen: Hülsenende grün		M/ST 17	34,—
STS 300			nicht mehr lieferbar	 Mono-Nadel einsteckbar DM 322 Kennzeichen: Hülsenende rot		St 13	64,—
STS 310			nicht mehr lieferbar	 Mono-Nadel einsteckbar DM 322 Kennzeichen: Hülsenende rot		St 13	64,—
 STS 322 Studio, rot	Stereo- Schallplatten Auflagekraft: 1,5 .. 3 p Rückstell- konstante: 0,008 p/ μm 20 ... 20 000 Hz $\pm 2\text{ dB}$	Miracord 10 H Miraphon 17 H	148,—	 Mono-Nadel einsteckbar DM 322 Kennzeichen: Hülsenende rot		St 13	64,—

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
PHONO-VORVERSTÄRKER				
	Stereo-Transistor-Vorverstärker PV 8 C mit Netzteil für Anschluß an 110/220 V ~ in Einbau-Ausführung		Miracord 10 H Miraphon 17 H	99,—
SPIELER- UND STAPELACHSEN				
	Spielerachse	10-028	Miracord 5, 6, 8, 200 als Spieler und Dauerspieler	1,55
	Spielerachse	10-066-72	Miracord 9, 90 als Spieler	0,75
	Spielerachse	10-412-104	Miracord 16, 10 H als Spieler	1,20
	Stapelachse SA 7 A	10-024 A	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 5, 6	27,—
	Stapelachse SA 72	10-067	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 9, 90	19,50
	Stapelachse SA 73	10-411	Abwurf von Platten mit 7 mm Mittelloch bei Miracord 16, 10 H	17,—
	Stapelachse SA 382	10-069	Abwurf von Platten mit 38 mm Mittelloch bei Miracord 9, 90	13,50
	Stapelachse SA 383	10-413	Abwurf von Platten mit 38 mm Mittelloch bei Miracord 16, 10 H	14,50
	Puck (Adapter) (bei Bestellung Farbe angeben)	10-090	für Platten mit 38 mm Mittelloch	0,30

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
TONARME UND TONARMKÖPFE				
	Tonarmkopf TAK 1 T leer (braun) mit STS 220 S mit STS 210 D		Miracord 200 Miraphon 210	7,— 61,— 80,50
	Tonarmkopf TAK 4 leer mit STS 222 D mit STS 322 Studio mit MST 1 SN mit MST 1 DM		Miracord 10 H Miraphon 17 H	21,— 115,— 169,— 48,— 67,50
	Tonarm TA 19 leer Ausführung M Ausführung L (Ersatz für TA 15)		Miracord 5, 6 Miraphon 9, 10	8,50 8,50
	Tonarm TA 18 leer (bei Bestellung Gerätetyp angeben)		Miracord 9, 9 St, 90	8,—
	Tonarm TA 21 leer (bei Bestellung Gerätetyp angeben)		Miraphon 12, 12 St, 120	7,60

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
	Tonarm TA 24 leer		Miraphon 15	2,90
	Tonarm TA 25 leer (bei Bestellung Farbe angeben)		Miracord 16	6,—
	Tonarmstumpf	10-102 C 10-102 D 10-102 H 10-102 F	Miracord 8 Miraphon 11 Miracord 200 Miraphon 210	8,75 8,75 8,75 8,75
	Tonarm TA 20	10-192 A 10-192 B	Miracord 10 H Miraphon 17 H	43,— 43,—

PHONOMOTORE (bei Bestellung Frequenz angeben)

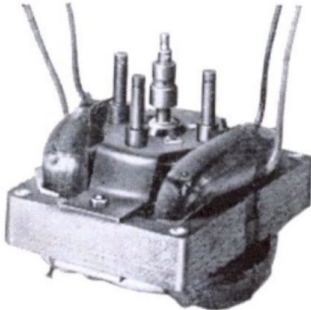

	Phonomotor MOW 4 für Wechselspannung 110/220 V mit Stufenscheibe für 50 oder 60 Hz	10-017 B	für alle dreitourigen Geräte Miracord 5, 6, 9; Miraphon 10	27,—
	mit auswechselbarer Stufenscheibe	10-017 B A	für alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 9; Miraphon 10	27,50

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
	<p>Phonomotor MOW 8 für Wechselspannung 110/220 V mit Stufenscheibe für 50 oder 60 Hz (mit Zusatzwicklung für Vorverstärker)</p> <p>mit auswechselbarer Stufenscheibe und Zusatzwicklung für Vorverstärker</p>	<p>10-036 A 10-036 C 10-036 G 10-036 N</p>	<p>für alle dreitourigen Geräte Miracord 8 M, Miraphon 11 M, Miracord 8 MT, Miraphon 11 MT</p> <p>für alle viertourigen Geräte Miracord 8 M, Miraphon 11 M, Miracord 8 MT, 200 Miraphon 11 MT, 210</p>	<p>36,— 37,— 37,50 37,50</p>
	<p>Phonomotor MOW 9 für Wechselspannung 110/220 V mit auswechselbarer Stufenscheibe für 50 oder 60 Hz</p>	<p>10-075 Sp 10-075 W</p>	<p>Miraphon 12, 120, Miracord 16</p> <p>Miracord 90</p>	<p>24,— 24,—</p>
	<p>Phonomotor für Gleichstrom 6/7,5 V</p>	<p>LIV 1-1062</p>	<p>MIRASTAR S 12 BV</p>	<p>28,—</p>
	<p>Phonomotor für Gleichstrom 6 V</p>	<p>LIV 1-1061</p>	<p>MIRASTAR S 15</p>	<p>22,50</p>

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
	Synchron-Phonomotor 220 V/ 50 Hz	LIV 1-1050	Miracord 10 H Miraphon 17 H	78,—
	110 V/ 60 Hz	LIV 1-1051	Miracord 10 H Miraphon 17 H	78,—
	Phasenkondensator (für Synchronmotor) mit Befestigungs- teilen 1 μ F (für 220V/50 Hz)	LIV 8-1132	Miracord 10 H Miraphon 17 H	5,60
	3 μ F (für 110V/60 Hz)	LIV 8-1131	Miracord 10 H Miraphon 17 H	11,70

PLATTENTELLER

	Plattenteller (ohne Auflage)	10-031 U 7 10-079 U 13 10-079 U 29 10-027 U 23 10-038 U 50 10-066 U 102 10-066 U 124 10-066 U 142	Miraphon 10, 11 Miraphon 12, 120 Miraphon 120 (grau) Miracord 5, 6 Miracord 8 Miracord 9 Miracord 90 Miracord 90 (grau)	9,50 9,80 10,50 11,80 11,80 10,50 10,50 10,50
	Plattenteller (Gußeisen)	10-042 U 39 10-038 U 109	Miraphon 210 Miracord 200	28,— 28,—
	Plattenteller (Zinkdruckguß)	10-416-79	Miracord 10 H Miraphon 17 H	57,—
	Plattenteller	10-407 U 36	Miraphon 15	6,—
	Plattenteller (ohne Auflage)	10-412 U 19	Miracord 16	10,50
	Plattentellerauflage (grün)	10-066-102	Miracord 5, 6, 9, 90 Miraphon 10	2,10
	Plattentellerauflage (braun)	10-066-202	Miracord 5, 6, 9, 90 Miraphon 10	2,10
	Plattentellerauflage (braun)	10-079-150	Miraphon 12, 120	2,—
	Plattentellerauflage (braun)	10-038-200	Miracord 200	3,20
	Plattentellerauflage (schwarz)	10-416-81	Miracord 10 H Miraphon 17 H	8,—

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
	Plattentellerauflage (elfenbein)	10-038-202	Miracord 8 Stereo-Nachrüstung	3,20
	Plattentellerauflage (braun)	10-412-111	Miracord 16	1,20
	Plattentellerauflage (hellgrau)	10-412-146	Miracord 16	1,20
	Plattentellerauflage (blau)	10-066-343	Miracord 90	2,10
	Plattentellerauflage (blau)	10-079-116	Miraphon 120	2,—

SONSTIGE EINZELTEILE

	Netzschalter	10-027 U 25 10-038 U 85	Miracord 5, 6 Miracord 8, 200	7,90 7,90
	Netzschalter	90-203 90-262 ASK 1 90-262 ASK 4 90-262 G 90-262 H	Miracord 9 Miracord 90 Miracord 90 (blau) Miracord 16 (Farbe angeben) Miracord 10 H Miraphon 17 H	4,80 4,80 4,80 4,80 8,—
	Kippschalter, einpolig	LIV 4-1037	Miraphon 10, 11, 12, 120	1,70
	Auswechselbare Stufenscheibe		bei Bestellung Gerätetyp und Netz- Frequenz angeben	3,—
	Reibrad mit Gummiring	10-016 U 8	alle dreitourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9 Miraphon 9, 10, 11	2,70
	Reibrad mit Gummiring	10-038 U 73	alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9, 200 Miraphon 10, 11, 210	2,70
	Reibrad mit Gummiring	10-079 U 21	Miracord 16 Miraphon 12, 120, 15	2,70
	Reibrad mit Gummiring	10-066 U 144	Miracord 90, 10 H Miraphon 17 H	2,70

Abbildung	Bezeichnung (Typ)	Bestell-Nr.	Verwendung für	Brutto- preis
	Gummiring für Reibrad	10-012-48	alle dreitourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9, Miraphon 9, 10, 11, sowie Miracord 90, 10 H Miraphon 17 H	0,90
	Gummiring für Reibrad	10-038-107	alle viertourigen Geräte Miracord 5, 6, 8, 9, 16, 200 Miraphon 10, 11, 12, 120, 15, 210	0,90
	Kompletter Zubehörbeutel		Gerätetyp angeben	2,50
 LIV 2-1040 90-266 AB	Tonabnehmer- anschlußleitung	90-266 AB LIV 2-1040	monaurale Geräte (Gerätetyp angeben) Stereogeräte (Gerätetyp angeben)	2,20 4,80
	Zarge (Kunststoff) (bitte Farbe angeben)	10-098	Bingo 12, 120, 120/A	13,50
	Zarge (Kunststoff)	10-427	Bingo 16, 16/A	13,50
	Zarge (Teak furniert) für Studio-Geräte	10-425	Miracord 10 H Miraphon 17 H	52,—
	Abdeckhaube (Plexiglas) für Studio-Geräte	10-431	Miracord 10 H Miraphon 17 H	45,—

Unsere Vertretungen

beraten Sie gern in allen Fragen der Phono-Technik, sie unterhalten auch Auslieferungslager und helfen Ihnen schnell, wenn Sie dringend Einzelteile benötigen.

Berlin

Fa. Dipl.-Ing. E. Gläser,
1 Berlin 37 (Zehlendorf-West), Bülowstraße 4/5
Tel. 84 29 05

Bremen

Fa. Ing. Willi Kirchhoff,
28 Bremen, Besselstraße 91, Tel. 49 17 77

Düsseldorf

ELECTROACUSTIC GMBH – Büro Düsseldorf
4 Düsseldorf, Sonnenstraße 38-40, Tel. 78 38 31/32

Frankfurt/M.

Fa. Kurt Scholze,
6 Frankfurt/M., Mainlust-Straße 6, Tel. 33 44 04

Freiburg/Brsg.

Fa. Kurt Walz,
78 Freiburg, Rehlingstraße 7, Tel. 4 87 04

Hamburg

Fa. Egon Holm,
2 Hamburg 1, Koppel 89, Tel. 24 26 51/52

Hannover

Fa. Ulrich Otto,
3 Hannover, Jakobstraße 6, Tel. 44 52 12

Kassel

Fa. Adolf Leopold Mayer,
35 Kassel, Bremer Straße 2, Tel. 1 45 00

Kiel

Fa. Bruno Kroll,
23 Kiel, Sternstraße 19, Tel. 4 62 85/4 97 68

Koblenz/Rhein

Fa. Heinz de Couet,
54 Koblenz, Kurfürstenstraße 18, Tel. 3 12 38

Köln

Fa. Hermann Esser,
5 Köln, Brüsseler Straße 73, Tel. 51 39 92

Mannheim

Fa. Erwin Ebert,
68 Mannheim, Tattersallstraße 37, Tel. 4 41 93

München

Fa. Ing. Fritz Wachter,
8 München 15, Schillerstraße 36, Tel. 55 26 39

Nürnberg

Fa. Dr. Karl Kittler,
85 Nürnberg, Okenstraße 21, Tel. 44 37 61

Osnabrück

Fa. Werner Piltz,
45 Osnabrück, Spindelstraße 28 c, Tel. 5 01 14

Saarbrücken

Fa. Hermann Brantzen,
66 Saarbrücken 3, Großherzog-Friedrich-Straße 95,
Tel. 6 53 27

Stuttgart

Fa. Karl Georg Rieker,
7 Stuttgart-S, Tübinger Straße 21, Tel. 7 76 05

Unsere Garantie-Vertragswerkstätten

beschäftigen von uns besonders ausgebildete Phono-Fachleute. Sie sind mit Spezialwerkzeugen ausgerüstet und stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Augsburg

Fa. Hans Dolpp,
89 Augsburg, Zeugplatz 9, Tel. 17 44-46

Bad Tölz

Fa. Karl Deckart,
817 Bad Tölz, Gudrunstraße 9, Tel. 23 91

Berlin

Fa. Adolf Falcke,
1 Berlin 31, Uhlandstraße 80/81
Tel. 86 02 06/86 02 73

Bielefeld

Fa. Erwin Dohmen,
48 Bielefeld, Kriemhildstraße 14, Tel. 7 92 38

Braunschweig

Fa. Karl Bösche,
33 Braunschweig, Bültenweg 93, Tel. 3 14 05

Bremen

Fa. Ing. Willi Kirchhoff,
28 Bremen, Besselstraße 91, Tel. 49 17 76/77

Düsseldorf

Fa. ELECTROACUSTIC GMBH, Büro Düsseldorf,
4 Düsseldorf, Sonnenstraße 38-40, Tel. 78 38 31/32

Flensburg

Fa. Peter Jepsen,
239 Flensburg, Helenen-Allee 4, Tel. 22 72

Frankfurt/M.

Fa. J. H. Steinicke
6 Frankfurt/M., Kölner Straße 14
Tel. 33 53 93

Freiburg/Brsg.

Fa. Kurt Walz,
78 Freiburg/Brsg., Rehlingstraße 7, Tel. 87 04
Fa. Radio-Frey,
78 Freiburg/Brsg., Eisenbahnstraße 49, Tel. 45 78

Hamburg

Fa. Egon Holm,
2 Hamburg 1, Koppel 89, Tel. 24 26 51/52

Hannover

Fa. Fritz Kotte,
3 Hannover, Blumenstraße 5, Tel. 2 12 91

Ingolstadt

Fa. Hans Dolpp,
807 Ingolstadt, Münchener Straße 20^{1/3}, Tel. 21 75

Karlsruhe

Fa. Radio-Dietz,
75 Karlsruhe, Waldstraße 66, Tel. 2 15 58
Fa. Radio Freytag,
75 Karlsruhe, Karlstraße 32, Tel. 2 67 22-24

Kassel

Fa. Adolf Leopold Mayer,
35 Kassel, Bremer Straße 2, Tel. 1 45 00

Kaufbeuren

Fa. Rudolf Schmidt,
895 Kaufbeuren, Kurat-Frank-Straße 18,
Tel. 26 96/97

Kempten

Fa. Albert Schaller,
896 Kempten, Faulbergstraße 25, Tel. 36 36

Kiel

Fa. ELECTROACUSTIC GMBH,
23 Kiel, Westring, Tel. 4 08 21

Fa. Kühr-Goebel,
23 Kiel, Holstenstraße 24, Tel. 4 72 62

Koblenz

Fa. Heinz de Couet,
54 Koblenz, Kurfürstenstraße 18, Tel. 3 12 38

Köln

Fa. Alfred Gremm,
5 Köln, Moltkestraße 54, Tel. 23 13 67

Fa. W. Marzluf,
5 Köln, Antwerpener Straße 16, Tel. 51 05 02

Lübeck

Fa. Kurt Meyer,
24 Lübeck, Karpfenstraße 9 a
Fa. Gerhard Seibl,
24 Lübeck, Klingenberg 7, Tel. 2 42 98/2 65 49

Mannheim

Fa. Erwin Ebert,
68 Mannheim, Tattersallstraße 37, Tel. 4 41 93

Minden

Fa. Gebr. Sievert,
495 Minden, Fischerglaciis 25, Tel. 25 95

München

Fa. Ing. Fritz Wachter,
8 München 15, Schillerstraße 36, Tel. 55 26 39

Münster

Fa. Emil Neher,
44 Münster, Paulstraße 7, Tel. 4 11 44

Nürnberg

Fa. Dr. Karl Kittler,
85 Nürnberg, Okenstraße 21, Tel. 4 37 61

Oldenburg/O.

Fa. Peter Driehaus,
29 Oldenburg/O., Osterstraße 16, Tel. 30 16

Osnabrück

Fa. Paul Schleisieck,
45 Osnabrück, Neue Straße 13, Tel. 2 25 39

Saarbrücken

Fa. Hermann Brantzen,
66 Saarbrücken 3, Großherzog-Friedrich-Straße 95,
Tel. 6 53 27

Siegen

Fa. Paul Grebe,
59 Siegen, Austraße 7, Tel. 10 35

Stuttgart

Fa. Radio-Eberle,
7 Stuttgart-W, Hölderlinplatz 1, Tel. 6 66 14
Fa. Karl Georg Rieker,
7 Stuttgart-S, Tübinger Straße 21, Tel. 7 76 05

Traunstein

Fa. Radio-Kaufmann,
822 Traunstein, am Maxplatz, Tel. 43 42

Weißenburg

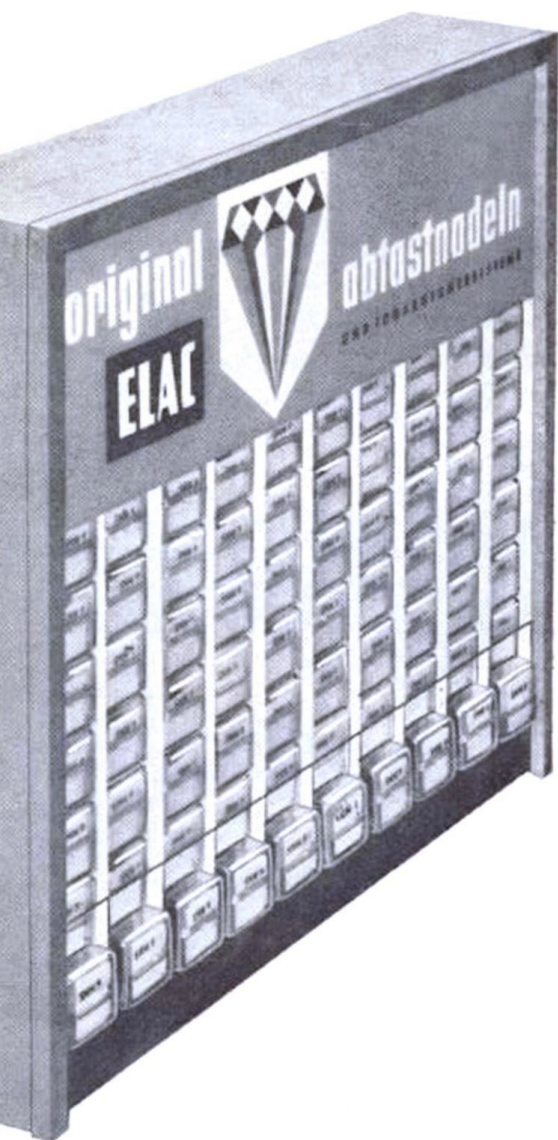
Fa. Hans Petermann,
8832 Weißenburg, Schweinemarkt 3, Tel. 413

Wilhelmshaven

Fa. Zipping Electronic,
294 Wilhelmshaven, Grenzstraße 78, Tel. 43 16

Würzburg

Fa. Curt Fath,
87 Würzburg, Semmelstraße 47-49, Tel. 5 37 16
Fa. Karl Rückert,
87 Würzburg, Herzogenstraße 11, Tel. 43 87



neuer saphir neuer klang



ELAC

ELECTROACUSTIC GMBH KIEL

Westring 425-429 Ruf 4 08 21 Telex 02 92 825

... neue Umsatzchancen für Sie! 90% mehr Nadeln können Sie verkaufen, wenn Sie Ihre Kunden auf den notwendigen Nadelwechsel hinweisen. Hier bietet sich als wertvolle Verkaufshilfe das ELAC-Nadel-Magazin an, das rd. 100 Stück Ersatznadeln faßt. Stellen oder hängen Sie es an einer dafür geeigneten Stelle, z. B. an der Schallplatten-Bar, auf. So haben Sie Ihr Sortiment an ELAC-Ersatznadeln immer griffbereit und übersichtlich zur Hand und zugleich einen unermüdlichen Verkäufer, der Ihren Umsatz an Nadeln merklich steigern wird.