

Neu von Blaupunkt!

Die Micronics[®] kommen!

Kompakt und praktisch und mobil:
die Kleinen mit dem großen Klang.



Die Micronics® von Blaupunkt. Auf Klang konzentriert.

Wenn Blaupunkt ein Minikomponenten-System präsentiert, können Sie sicher sein: Klein ist es nur in den Maßen. Und dann hört die Zurückhaltung auch schon auf. Mit den Micronics entscheiden Sie sich für alle Möglichkeiten, die Kompaktformat nun mal bietet. Und für die Qualität und Zuverlässigkeit, die unseren Großen einen Namen gemacht haben.

Das Plus der Kompakten: keine Stellprobleme. Sie passen bedienperfekt in fast jedes Regal. Sie sind im maßgeschneiderten Rack eine attraktive, leistungsstarke – und dezent platzierbare Kompakt-Anlage. Außerdem: Im speziellen

Transportkoffer werden die Micronics mobil.
Maße des Kompaktturms
Tuner/Amplifier/Cassettendeck:
B x H x T = 25,0 x 23,0 x 23,0 cm
Farbausführung: silber-metallic.

**Die Micronics® von Blaupunkt:
mehr Klang als Umfang.**

Die Micronics®. Stück für Stück kompakte Elektronik.

Micronic® Amplifier A-60. Das Kraftwerk.

- HiFi-Stereo-Amplifier für 2 x 30 W Musik (2 x 20 W Sinus).
- Präzis geführte Rast-Drehregler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe.
- Loudness-Taste für gehör-richtige Anhebung von Höhen und Bässen bei geringer Lautstärke.
- 2-Kanal-Powermeter mit getrennten 5-Punkt-LED-Ketten.
- Kopfhörer-Frontbuchse (6,3-mm-Klinkenstecker).
- LED-Poweranzeige.

Daten. Ausgangsleistung: 2 x 20 W Sinus.
Übertragungsbereich: 15 Hz – 25.000 Hz.
Klirrfaktor: 0,4%. Leistungsbandbreite:
10 Hz – 40.000 Hz.

Micronic® Tuner T-60. Die Schaltzentrale.

- HiFi-Stereo-Tuner für UKW/MW/LW. »Lange Langwelle« bis 350 kHz!
- Schnelle Kurzhubtasten für den Abruf der Wellenbereiche und Tonquellen (Plattenspieler, Cassettendeck, Zusatzgerät, z. B. Spulen-Tonbandgerät).
- Feldstärkeanzeige durch LED-Kette.
- Sendereinstellung über Leuchtpunktskala.
- In die Skala integrierte LED-Mittelanzeige (rot-grün-rot) zur UKW-Feinabstimmung.
- LED-Stereo- und Poweranzeige.
- Schwenkbare Ferritantenne.

Daten. Eingangsempfindlichkeit: Mono = 26 dB 1,0 µV; Stereo = 46 dB 30,0 µV.
Übertragungsbereich (FM): 30 Hz – 14.000 Hz. Trennschärfe: ± 300 kHz 60 dB.



Micronic® Cassette Deck C-60. Der Band-Leader.

- HiFi-Stereo-Cassettendeck in Open-Load-Technik.
- Elektrisch schaltende Kurzhubtasten: direkter Wechsel der Bandlauf-funktionen ohne Zwischenstopp!
- Dolby®-Rauschunterdrückung.
- 3fach-Bandsortenwahl (mit Metallband!).
- Automatische Band-Endab-schaltung.
- Getrennte Aussteuerung beider

- Kanäle durch Tandem-Regler möglich.
- 2-Kanal-Aussteuerungsanzeige mit getrennten 5-Punkt-LED-Ketten.
- Frontbuchsen für Kopfhörer (6,3-mm-Klinkenstecker) und Mikro (DIN).

Daten. Übertragungsbereich: Fe₂O₃ 40 Hz – 12.500 Hz, CrO₂ 40 Hz – 14.000 Hz, Metal Tape 40 Hz – 14.000 Hz. Gleichlaufschwankung: < 0,15%. Geräuschspannungsabstand (mit Dolby®): Fe₂O₃ 63 dB, CrO₂/Metal Tape 64 dB.



Der Koffertrick setzt die Musikszene in Bewegung.


Die Micronics[®] als HiFi-Portable.

Damit Sie und Ihre Freunde ab sofort an jeder Steckdose vollen Sound erleben können, haben wir uns was einfallen lassen: den Micronic-Koffer.

Tuner, Amplifier, Cassettendeck und Boxen – alles komplett verkabelt und sofort einsatzbereit im robusten, formschönen, praktischen Kombi-Koffer.

Eine kompakte Ladung Klang-Power, die Sie dahin mitnehmen können, wo was los ist. Oder wo Sie was losmachen wollen.

**Die Micronics im Koffer.
HiFi zum Mitnehmen.**

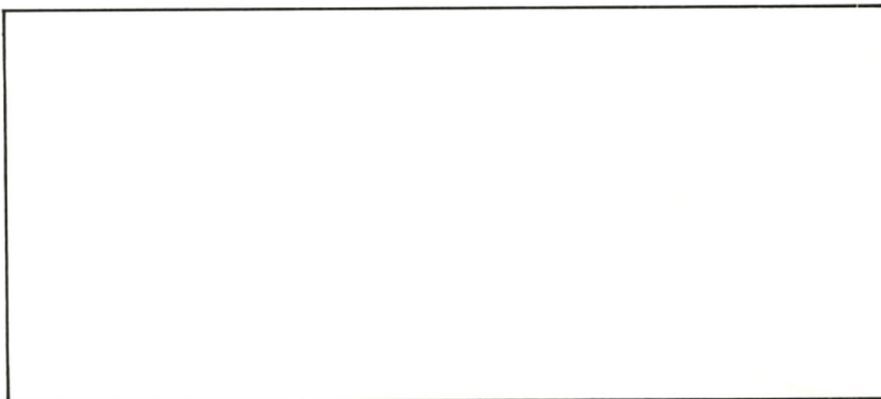

BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe