


naħo hifi stereo katalogus 1973



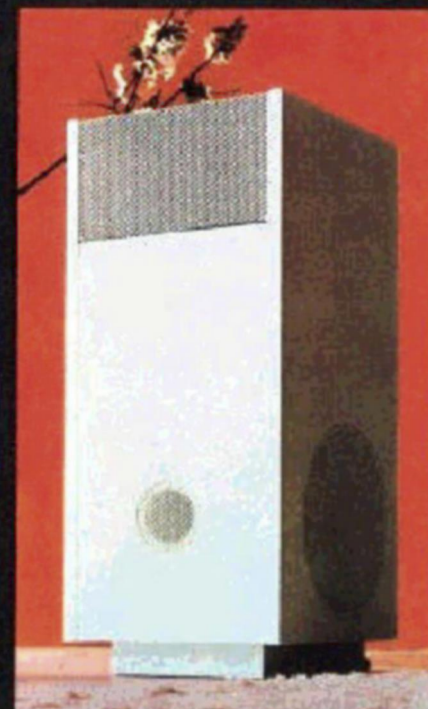

Lenco

1 Lenco L-58

De L-58 platenspeler mag tot de beste in deze prijsklasse worden gerekend. Zwitserse techniek en vakmanschap staan borg voor ongestoord luistergenot.

De aandrijving vindt plaats d.m.v. een 4-polige motor met konische as, zodat het toerental trappenloos regelbaar is.

De 4-zijdig gelagerde toonarm met kontragewicht en een minimaal afspeelgewicht van 0.5p garanderen een natuurgetrouwe weergave en grootst mogelijke bescherming van de platen. Verkrijgbaar als inbouwchassis of gemonteerd op een houten voetstuk in de uitvoeringen wit, noten en palissander.

Technische gegevens:

toerentallen: 16 2/3, 33 1/3, 45 en 78 omw/min. • wow en flutter: $\pm 0.12\%$ (DIN 45507) • rumble & hum: -37dB (DIN 45539) • signaal/ruisverhouding: -85dB (DIN 45539) • plateau: diameter 300 mm, gewicht 1342 gram • toonarm: totale lengte 235 mm, meslagers, naalddruk instelbaar 0.5p minimaal, hydraulische toonarmlift • toonkop: kunststof, geschikt voor alle systemen, fouthoek $\pm 0.8^\circ$ • dwarsdrukcompensatie: d.m.v. een veer • motor: 4-polig • netspanningen: 110-220V/50Hz of 110V/60Hz • opgenomen vermogen: 15VA • buitenafmetingen inkl. afdekking: 450x355x160 mm.

2 Lenco L-75

De L-75 is een professionele hifi-platenspeler. Wereldbekend om zijn superieure technische eigenschappen die de volgens DIN 45500 vastgestelde eisen in alle meetbereiken overtreft. Trappenloze toerentalregeling d.m.v. een vertikaal draaiend tussenwiel langs een konische motoras (rotor) met zwaar plateau (vliegwiël), zijdeling uitbalancerende toonarm met geringe massa-verfraging en dwarsdrukcompensatie. Verkrijgbaar als inbouwchassis of gemonteerd op een houten voetstuk in de uitvoeringen wit, noten of palissander.

Technische gegevens:

toerentallen: 16 2/3, 33 1/3, 45 en 78 omw/min. • wow en flutter: $\pm 0.06\%$ (DIN 45507) • rumble & hum: -40dB (DIN 45539) • signaal/ruisverhouding: -80dB (DIN 45539) • plateau: diameter 312 mm, gewicht 4000 gram • toonarm: totale lengte 314 mm, meslagers, naalddruk instelbaar 0.5-5 gram, hydraulische toonarmlift • toonkop: lichtmetaal geschikt voor alle systemen, fouthoek $\pm 0.8^\circ$ • dwarsdrukcompensatie: met gewicht • motor: 4-polig • netspanningen: 110-220V/50Hz of 110V/60Hz • opgenomen vermogen: 15VA • buitenafmetingen inkl. afdekking: 450x355x160 mm.

3 Lenco L-78

De L-78 is een verdere ontwikkeling van de betrouwbare L-75 en kan tot de professionele platenspelers van topklasse gerekend worden. De volgens DIN 45500 vastgestelde eisen worden in alle meetbereiken overtroffen en de toegepaste technische vernieuwingen verhogen de toonkwaliteit en vergemakkelijken de bediening van het apparaat.

De toonarm wordt aan het einde van de plaat automatisch opgetild. Het chassis is uitgerust met 4 vloeistofgedempte ophangveren, die een exacte nivellering van het apparaat mogelijk maken.

Verkrijgbaar als inbouwchassis of gemonteerd op een voetstuk in de uitvoeringen wit, zwart, noten of palissander met bijpassende afdekking.

Technische gegevens:

toerentallen: 16 2/3, 33 1/3, 45 en 78 omw/min. • wow en flutter: $\pm 0.06\%$ (DIN 45507) • rumble & hum: -40dB (DIN 45539) • signaal/ruisverhouding: -60dB (DIN 45539) • plateau: diameter 312 mm, gewicht 4000 gram • toonarm: totale lengte 314 mm, meslagers, instelbare naalddruk van 0.5-5 gram, hydraulische toonarmlift • toonkop: lichtmetaal, geschikt voor alle systemen, fouthoek 0.8° • dwarsdrukcompensatie: met gewicht • motor: 4-polig • netspanningen: 110-220V/50Hz of 110V/60Hz • opgenomen vermogen: 15VA • afslagmechanisme: mechanisch en automatische toonarmlift, eindafslag uitschakelbaar • buitenafmetingen inkl. afdekking: 482x368x165 mm.

4 Lenco L-85

De L-85 is een professionele hifi-platenspeler. De laatste snufjes op technisch gebied zijn er in verwerkt: 16-polige synchroommotor, snaaraandrijving, elektronisch fijnregelingssysteem, automatische afslag evenals toonarmlift, vloeistofgedempte veerophanging, ingebouwde en verlichte stroboskoop, dwarsdrukcompensatie. De L-85 is een instrument van topkwaliteit dat tot de superklasse gerekend mag worden. Verkrijgbaar als inbouwchassis of gemonteerd op een voetstuk in de uitvoeringen wit, zwart, noten of palissander, met bijpassende afdekking.

Technische gegevens:

toerentallen: 33 1/3 en 45 omw/min. • wow en flutter: $\pm 0.08\%$ (DIN 45507) • rumble & hum: -49dB (DIN 45539) • signaal/ruisverhouding: -63dB (DIN 45539) • plateau: diameter 316 mm, gewicht 1600 gram • toonarm: totale lengte 305 mm, 4 kogellagers, naalddruk instelbaar van

0-5 gram, hydraulische toonarmlift • toonkop: lichtmetaal, geschikt voor alle systemen, fouthoek $\pm 0.6^\circ$ • dwarsdrukcompensatie: met gewicht • motor: 16-polige synchroommotor • netspanningen: 110-220V/50Hz of 110V/60Hz • opgenomen vermogen: 12VA • afslagmechanisme: elektronisch, automatische toonarmlift • buitenafmetingen inkl. afdekking: 480x365x142 mm.

5 Lenco L-725

De L725 is een platenspeler van uitstekende kwaliteit die in elk opzicht voldoet aan de volgens DIN 45500 gestelde eisen. Hij is voorzien van een verend opgehangen 16-polige synchroommotor met snaaraandrijving. De L 725 onderscheidt zich door eenvoudige werking en betrouwbare weergave. Een platenspeler die aan al uw wensen voldoet. De platenspeler is geschikt voor het afspelen op 33 1/3, 45 en 78 toeren. De platenspeler is leverbaar op houten voetstuk in de uitvoeringen wit, noten en palissander met bijpassende afdekking.

Technische gegevens:

toerentallen: 33 1/3, 45 en 78 omw/min. • wow en flutter: $\pm 0.18\%$ (DIN 45507) • rumble & hum: -38dB (DIN 45539) • signaal/ruisverhouding: -62dB (DIN 45539) • toonarm: totale lengte 230 mm, naalddruk instelbaar van 0-5 gram, spoorfout (12-25 cm) $\pm 1.5^\circ$, hydraulische toonarmlift • motor: 16-polige synchroommotor • netspanning: 220V/50Hz/2.2VA • afslagknop: indien deze knop op "AUT" is gezet, sloopt de platenspeler automatisch aan het eind van de plaat, indien automatische uitschakeling niet gewenst is, moet de knop op "MAN" worden gezet.

6 Lenco L-902

De hifi stereo-versterker L-902 verenigt moderne techniek met een groot bedieningsgemak. Uitgangsvermogen 15+15 Watt Sinus bij 4 Ohm, 20+20 Watt muziekvermogen, uitschakelbare loudness- en rumblefilter, hoofdtelefoonaansluiting aan voorzijde, gescheiden hoge en lage toonregeling en balansregelaar. Ons advies voor een goede hifi combinatie: Versterker L-902, platenspeler Lenco L-58, L-75 of L-78, luidsprekers Lenco 2440 en hoofdtelefoon Lenco K-105 of K-106. Voor technische gegevens zie L-900.

7 Lenco L-952

Hifi stereo-versterker gekombineerd met FM stereo-afstemmer. Uitgangsvermogen 15+15

Watt Sinus bij 4 Ohm, 20+20 Watt muziekvermogen.

De elegante vlakke kast herbergt deze versterker met een stereo FM-afstemmer met Preomat, instelbaar op 4 keuzestations.

Uitschakelbare rumble- en loudnessfilters, hoofdtelefoonaansluiting aan voorzijde, gescheiden hoge- en lage toonregeling en balansregelaar. FM-afstemmer met ingebouwde stereo-decoder. Een complete hifi combinatie bouwt u op door de versterker-afstemmer L-952 te combineren met de Lenco platenspeler L-58, L-75 of L-78 en de Lenco luidsprekers 2440 alsmede de hoofdtelefoon Lenco K-105 of K-106. Voor technische gegevens zie L-900.

8 Lenco L-8002

De L-8002 biedt het beste wat Lenco op het gebied van versterker-afstemmers te bieden heeft. Een Sinusvermogen van 40+40 Watt bij 4 Ohm, 60+60 Watt muziekvermogen, een ingebouwde FM-afstemmer met stereo-decoder, moderne schuifregelaars voor volume, balans en gescheiden toonregelaars voor hoog en laag, uitschakelbare filters voor contour, loudness, hoog en laag, hoofdtelefoonaansluiting aan voorzijde. FM-afstemmer met uitschakelbare AFC, Preomat met 3 voorkeurstations en automatische indicatie voor stereo-ontvangst. Topkwaliteit en het meest moderne design zijn in deze versterker-afstemmer gecombineerd. Voor een complete installatie adviseren wij u de versterker-afstemmer L-8002, platenspeler Lenco L-75, L-78 of L-85, luidsprekers Lenco 2440, hoofdtelefoon Lenco K-105 of K-106. Voor technische gegevens zie L-8000.

Lenco

Lenco



© beim Hersteller
Archiv Michael Otto

Al meer dan 25 jaar is het streven van NAHO zijn afnemers te voorzien van elektronische produkten van uitzonderlijke kwaliteit en tegen betaalbare prijzen. Gedurende al die jaren heeft NAHO zich tegenover zijn afnemers verantwoordelijk gevoeld; daar "Import kwaliteit" voor NAHO een erezaak is geworden.

Elke vakman/adviseur kan ongetwijfeld een grote keuze bieden uit verschillende merken. Geen enkel apparaat, dat zo van de de fabriek bij uw handelaar is gekomen, is slecht. Maar toch zijn er verschillen. Als klant heeft u het recht goede voorlichting te krijgen over de verschillende apparaten en merken, alsmede over technische begrippen en over nieuws in het algemeen betreffende de elektrische sektor voor huishoudelijk gebruik.

Als klant moet u uw keus bepalen aan de hand van deze zakelijke voorlichting. U moet kiezen wat bij u het beste past en wat volgens u goed klinkt en er goed uitziet. U moet het apparaat gebruiken en er een hele tijd plezier aan beleven. Dankt u er ook aan, dat goede kwaliteit veelal duurder is bij aanschaf, doch dat dit op langere termijn zeker loont.

Platen zijn duur en kwetsbaar. Om slijtage tot een minimum te beperken en tegelijkertijd een perfecte weergave te verkrijgen, hebben de fabrikanten zich de grootste moeite getroost bij het ontwikkelingswerk.

Platenspelers moeten gegarandeerd licht en trillingsvrij lopen. Dat is één van de voorwaarden die u

moet stellen. De toonarm moet gemakkelijk te bewegen zijn en bij voorkeur uitgerust met een instelling voor naaldkracht.

De Lenco produkten laten u genieten van de zuiverste weergave. Dat betekent ongestoord luisteren naar uw favoriete muziek zonder dat ook maar de geringste storing tussenbeide komt. Dat is mogelijk. Daarvoor zijn deze Zwitserse apparaten te zorgvuldig gekonstrueerd, te minutieus afgewerkt. Als u eens wist met hoeveel precisie Zwitserse technici te werk gaan! Dat moet ook wel, want Zwitsers zijn lastige kopers. Die nemen met minder dan het beste geen genoegen. Ze hebben gelijk. Lenco is er groot door geworden.

Ook Nederlanders zijn perfectionisten op weergavegebied. Nauwgezette luisteraars. Bij uitstek de mensen die thuis hetzelfde wensen te horen als in een concertzaal. Derhalve uiterst kritisch bij de aanschaf van platenspelers, versterkers, luidsprekers en weergave-elementen. Ze kiezen vaak voor Lenco. Waarmee ze een superieur geluid in huis halen. Klankrijkdom gebaseerd op een perfecte techniek. Dat betekent onbezorgd genieten van klassieke meesters, van jazz of van moderne pop-muziek.

Deze mensen kiezen Lenco. Een Lenco-produkt - de beste garantie voor volmaakte weergave. In en buiten Europa een beroemd merk. Ook in Nederland. Stap eens binnen bij een dealer. Beluister het superieure geluid van Lenco.

LENCO L-350

Deze combinatie valt op door zijn moderne uitvoering en technische kwaliteiten, maar vooral door zijn bijzonder gunstige prijs. De combinatie bestaat uit een voltransistor stereo-versterker van 2x8 watt muziekvermogen, de bekende Lenco B-55 platenspeler, transparante afdekkap en twee gesloten luidsprekerboksjes. Deze combinatie biedt de muzikant liefhebber een uitstekende stereo-weergave kwaliteit voor een gunstige prijs.

Technische gegevens:
muziekvermogen: 8 + 8 watt • SINUS-vermogen: 4 + 4 watt bij 4 Ohm • vervormingsfactor: bij 3 + 3 watt aan 4 Ohm/1000Hz: kleiner dan 2% • frequentiebereik: 40-20.000 Hz ± 1 dB • signaal/ruisverhouding: groter dan 50dB • ingangen voor: rekorder • draaiknoppen en regelaars voor: aan/uit - volume - hoog ± 12 dB bij 10Hz - laag ± 15 dB bij 100Hz - balans - 25dB links/rechts • uitgangen voor: luidsprekers - hoofdtelefoon - rekorder • platenspeler Lenco B-55 met kristal weergave systeem • netspanning: 220V/50Hz • houten voetstuk inkl. afdekkap (bx dxh): 385x320x175 mm • luidsprekers (2x) (bx dxh): 190x220x280 mm • uitvoering: notehout.

LENCO L-600

Een combinatie die voldoet aan de norm DIN 45 500. De lage uitvoering is mogelijk door gebruik te maken van moderne transistor technieken. Deze moderne versterker, 2x12 watt muziekvermogen, gekombineerd met de bekende Lenco B-55 platenspeler en magneto-dynamisch Lenco element, geven een muziekcentrum van grote kwaliteit. Kompleet met gesloten luidsprekerboksjes en transparante afdekkap een uitschieter in zijn prijsklasse.

Technische gegevens:

muziekvermogen: 12 + 12 watt • SINUS-vermogen: 6 + 6 watt bij 4 Ohm • vervormingsfactor: bij 6 + 6 watt aan 4 Ohm/1000Hz: kleiner dan 0.2% • intermodulatie vervorming: kleiner dan 1% • frequentiebereik: 20-30.000Hz $\pm 1\frac{1}{2}$ dB • signaal/ruisverhouding (bij 50mW) DIN: groter dan 53dB • ingangen voor: rekorder - platenspeler - afstemmer • draai- en drukknoppen voor: aan/uit - mono/stereo - frequentie onderdrukking - 20dB bij 1000Hz - fysiologisch gekompenseerd • platenspeler - rekorder - afstemmer • regelaars voor: volume - hoog ± 12 dB bij 15kHz - laag + 14dB tot -12dB bij 40Hz - balans ± 8 dB links/rechts • uitgangen voor: luidsprekers - hoofdtelefoon - rekorder • platenspeler: Lenco B-55 met dynamisch weergave systeem • netspanning: 220V/50Hz • houten voetstuk inkl. afdekkap (bx dxh): 455x370x155 mm • luidsprekers (2x) (bx dxh): 190x220x280 mm • uitvoering: notehout.

LENCO L-900

Deze moderne combinatie met zijn hifi-versterker van 2x20 watt muziekvermogen en legendarische Lenco L-75 platenspeler vormt voor de meest kritische luisteraar een installatie van grote klasse (DIN 45 500). De combinatie wordt compleet geleverd met transparante afdekkap en twee grote gesloten luidsprekerboksjes met elk twee luidspreker-systemen en scheldingsfilter en dynamisch weergavesysteem.

LENCO L-900 leverbaar als Lenco L-950, maar dan uitgebreid met een zeer gevoelige FM/stereo-afstemmer met vier voorkeurstations en automatische stereo-indikatie.

Technische gegevens Lenco L-900:
muziekvermogen: 20 + 20 watt • SINUS-vermogen:

15 + 15 watt bij 4 Ohm • vervormingsfactor: bij 15 + 15 watt aan 4 Ohm/1000Hz: kleiner dan 0.2% • intermodulatie vervorming: kleiner dan 0.8% • frequentiebereik: 20-30.000Hz $\pm 1\frac{1}{2}$ dB • signaal/ruisverhouding (bij 50mW) DIN: groter dan 55dB • ingangen voor: rekorder/platenspeler - kristal/platenspeler - dynamisch/afstemmer • draai- en drukknoppen voor: aan/uit - mono/stereo - frequentie onderdrukking ca. -20dB bij 1000Hz - fysiologisch gekompenseerd - rumblefilter - platenspeler - rekorder - afstemmer • regelaars voor: volume - hoog + 16dB bij 30Hz - balans ± 9 dB links/rechts • uitgangen voor: luidsprekers - hoofdtelefoon - rekorder • platenspeler: Lenco L-75 met dynamisch weergave-systeem • netspanning: 220 V/50Hz • houten voetstuk inkl. afdekkap (bx dxh): 455x370x155 mm • luidsprekerboks (2x) (bx dxh): 240x220x400 mm • uitvoering: notehout.

LENCO L-8000

Het klasse apparaat uit de fantastische serie Lenco stereo-kombinaties. Een grote hifi-versterker met een muziekvermogen van 2x60 watt, de bekende Lenco L-75 of L-78 platenspeler, een GOLDRING magneto-dynamisch weergave-systeem en een zeer moderne FM/stereo-afstemmer met AFC en stille afstemming. De versterker is gebouwd volgens de laatste transistor technieken, heeft een automatische beveiliging tegen overbelasting en moderne schuifregelaars (DIN 45 500). De combinatie wordt compleet geleverd met een grote transparante afdekkap en twee gesloten luidsprekerboksjes.

Technische gegevens:
muziekvermogen: 60 + 60 watt • SINUS-vermogen: 40 + 40 watt bij 4 Ohm • vervormingsfactor: bij 40 + 40 watt aan 4 Ohm/1000Hz: kleiner dan 0.15% • intermodulatie vervorming: kleiner




dan 0.8% • frequentiebereik: 20-30.000Hz $\pm 1\frac{1}{2}$ dB • signaal/ruisverhouding (bij 50mW) DIN: groter dan 60dB • ingangen voor: rekorder - platenspeler - kristal - platenspeler - dynamisch - antenne • drukknoppen voor: aan/uit - mono/stereo - frequentie onderdrukking ca. -20dB bij 1000Hz fysiologisch gekompenseerd - fysiologische geluidsterkte-regeling - rumblefilter - ruisfilter - platenspeler - rekorder - afstemmer met 3 voorkeurstellingen - AFC • schuifregelaars voor: volume - hoog + 13dB tot -14dB bij 15 kHz - laag + 17dB tot -19dB bij 40Hz - balans ± 8 dB links/rechts • uitgangen voor: luidsprekers - hoofdtelefoon - rekorder • Ontvangerdeel FM-afstemgebied: 87-105MHz • stereo-indikatie: automatische omschakeling van mono- op stereo-ontvangst • platenspeler: Lenco L-75 of L-78 met GOLDRING G-800 dynamische weergave systeem • netspanning: 220V/50Hz • houten voetstuk inkl. afdekkap (bx dxh): 548x360x170 mm • luidsprekerboks (2x) (bx dxh): 240x220x400 mm • uitvoering: notehout.

J-811-HV

Deze combinatie is samengesteld uit een stereo-versterker, stereo-platenspeler en twee kamerluidsprekerboksjes.
• muziekvermogen 2x2 watt
• gekombineerde hoge en lage tonenregeling
• volume-regelaars voor linker- en rechterkanaal
• zeer konstante draaisnelheid door 2-polige asynchroonmotor
• platenspeler met 3 snelheden 45, 33 en 78 toeren
• uitgevoerd in 6 verschillende hippe kleuren combinaties



*Lebm Hersteller
Archi Michael Otto*

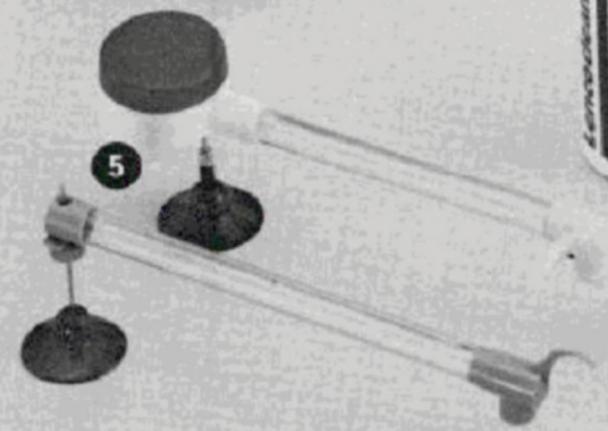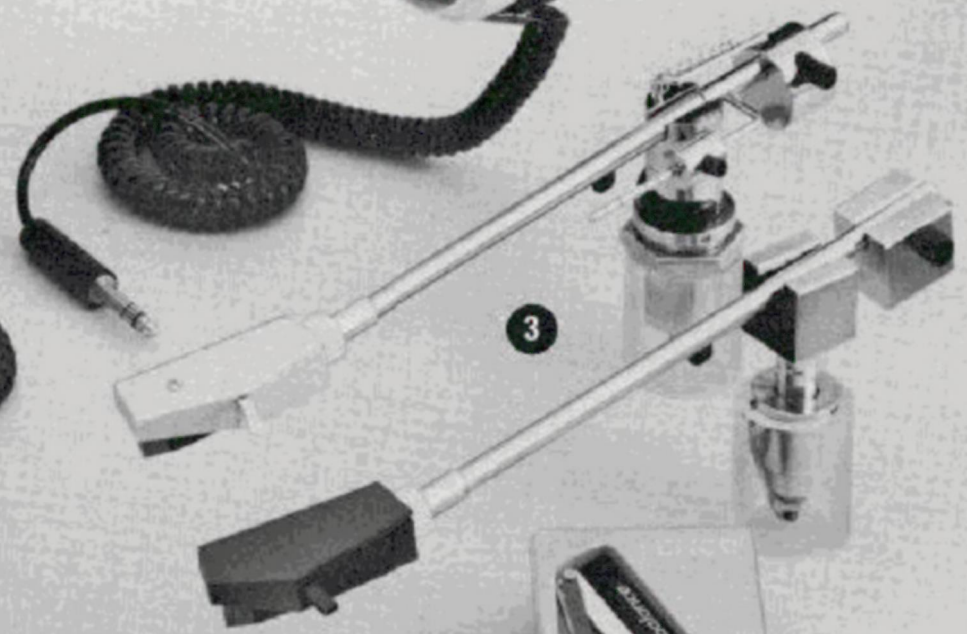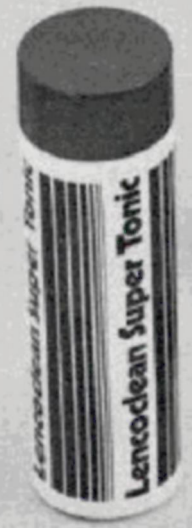

Lenco

2 Lenco Stereo Hoofdtelefoons K-105/K-106

Ontdek nog een derde kant aan uw grammofoonplaten met de Lenco stereo-hoofdtelefoons. Een nieuwe beleving in het luisteren naar uw muziek.

Met de Lenco hoofdtelefoons kunt u naar vele dingen luisteren waar uw buurman niet van houdt of waar uw huisgenoten tegen protesteren. U hoort alleen maar muziek - geen bijgeluiden. U bepaalt de geluidsterkte en ook de muziek zelf.

Lenco levert u een uitstekende weergave met de twee modellen Lenco stereo-hoofdtelefoons K-105 en K-106. Kwalitatief ver boven het gemiddelde.

Technische gegevens K-105:
frekwentiebereik: 16-22.000 Hz • maximum input: 0.5 Watt • impedantie: 4-16 Ohm • vervorming bij 1000 Hz: kleiner dan 1% • gevoeligheid bij 1000 Hz/1mV: 110dB • systeem: dynamisch • beugel: leer • kabel: 50-250 cm • aansluiting: art. plug • uitvoering: wit/zwart • gewicht: 486 gram

Technische gegevens K-106:
frekwentiebereik: 16-22.000 Hz • maximum input: 0.7 Watt • impedantie: 4-16 Ohm • vervorming bij 1000 Hz: kleiner dan 1% • gevoeligheid bij 1000 Hz/1mV: 110dB • systeem: dynamisch • beugel: leer • kabel: 50-200 cm • aansluiting: art. plug • uitvoering: wit/zwart • gewicht: 544 gram

3 Lenco Toonarmen L-69-TA / L-75-TA

De eigenschappen van moderne stereo-weergave-elementen voor naaldkracht beneden 3 gram komen alleen dan tot hun recht, wanneer de gebruikte toonarm aangepast is aan de kwaliteiten van het weergave-systeem. De Lenco toonarmen zijn precisie-instrumenten, die aan de hoogste eisen voldoen. Van zijn op de voorgrond tredende eigenschappen heeft u evenwel alleen dan plezier, als u het instrument zowel bij het monteren als later tijdens het gebruik met zorg behandelt.

Elk fijn mechanisch instrument is gevoelig voor stoten en de erop uitgeoefende krachten. Dit geldt bij toonarmen, met name voor de lagers. U kunt zich verzekeren van onverminderd genoege en vol edig behoud van de kwaliteit van uw grammofoonplaten, door de Lenco toonarmen zorgvuldig te behandelen.

4 Lenco Voorversterker VV-7.

Een hulpversterker om stereo radio's of stereo-versterkers, waarop geen magnetisch-dynamisch stereo-weergave-elementen kunnen worden aangesloten, hiervoor geschikt te maken.

Door de kleine afmetingen en de handige bevestigingsbeugels kan deze transistor-voorversterker onder praktisch elk merk platenspeler worden gemonteerd.

Deze transistor-voorversterker heeft een eigen netvoeding en kan dus onafhankelijk van de eindversterker worden gebruikt.

De Lenco VV-7 stereo-voorversterker is zowel tegen elektro-statische als magnetische strooivelden afgeschermd.

Montage en aansluiting is zeer eenvoudig.

Technische gegevens:
signaal/ruisverhouding: > 80dB • kanaalscheiding bij $f = 10\text{kHz}$: > 55dB • vervormingsfactor: < 0.5% bij 2 Volt • maks. uitgangsspanning: 3.5 Volt • inschakeltijd: < 6 sek. • netspanning: 117, 160 en 220V • stroomverbruik: 2VA/220V • afmetingen: 120x52x36 mm • gewicht: 170 gram

5 Lencoclean

Dankzij Lencoclean hebben platen nu een onbepaalde levensduur en een nog nooit bereikte toonzuiverheid. Lencoclean brengt onder het spelen en vóór de naald uit een vochtige, één centimeter brede "band" op de plaat aan.

Een zacht borsteltje bewerkt de groeven - de speciale, chemisch neutrale reinigingsvloeistof doet de rest.

Een holo rooks oorzaak van slijtage, afspeelruis en geluidsvervalsing verdwijnt. Lencoclean verwijdert letterlijk alle stof en vuil en maakt de plaat klinisch schoon.

De wrijving tussen naald en groef wordt grotendeels opgeheven en het wrijvingspunt gekoeld. Langere levensduur van de naald. En al even belangrijk - elektrostatische oplading is voortaan volkomen uitgesloten!

De reinigingsvloeistof bevat geen anti-statische chemicaliën, die een harde neerslag achterlaten. En iedereen kan Lencoclean door middel van een zuignapje in een handomdraai op de platen-speler bevestigen.

Lencoclean spaart plaat, naald, oor, ... en geld!

6 Lenco Grammenweger

Een Lenco grammenweger is voor een onberispelijke geluidswaargave van groot belang. De voor een bepaald weergaveelement aangegeven naalddruk moet zo nauwkeurig mogelijk worden ingesteld.



Hirsch Kasette Albums

Deze prachtig uitgevoerde albums zorgen ervoor dat u de favoriete band-artiesten altijd kunt vinden.

Als u zin hebt naar muziek te luisteren, voelt u er niets voor erg te moeten zoeken naar het genre dat uw voorkeur heeft. U pakt alleen een bandje, doet dat in uw rekorder en geniet. Vandaar onze kasette-albums. Systematiseer uw eigen verzameling.

Met de Lenco grammenweger kunt u de naalddruk nauwkeurig controleren en waar nodig nastellen. Het meetbereik van deze grammenweger loopt van 0-50 gram. Hierdoor is het dus tevens mogelijk deze grammenweger als brievenweger te gebruiken.

Iedereen die van een overzichtelijke en uitstekende muziek-bibliotheek houdt, zal het op prijs stellen deze prachtige albums te bezitten. In een kasette-album gaan 12 bandjes en ieder album is voorzien van een gedistingeerde of hippe bibliotheekomslag van vinyl. Als u de volgende keer weer eens naar iets bijzonders wilt luisteren, dan zoekt u het op in uw eigen HIRSCH kasette-album.

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto

grammenwegers
hoofdtelefoons
lencoclean
luidsprekerboksen
platenspelers
stereo kombinaties
toonarmen
versterkers
versterker/afstemmers
weergave elementen

Lenco

L-58-R	/	339,00
L-75-R	„	399,00
L-78-R	„	539,00
L-85-R	„	769,00
L-725-R/Kr	„	179,00
L-725-R/Dy	„	199,00
POP STEREO	„	149,00
L-350A	„	679,00
L-600	„	999,00
L-900	„	1299,00
L-8000	„	2099,00
L-602	„	519,00
L-902	„	629,00
L-952	„	899,00
L-8002	„	1399,00
K-105	„	99,00
K-106	„	119,00
Lencoclean	„	22,50
Lencoclean'L	„	32,50
L-69-TA	„	59,00
L-75-TA	„	99,00
VV-7	„	85,00
Grammen- weger	„	9,00
M-94	„	50,00
M-94E	„	75,00