

Lenco B 55 L 75



Lenco B 55

Lenco L 75

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

HiFi-Laufwerk Lenco B 55

Ein gefälliger, robuster Plattenspieler mit einem besonders günstigen Preis/Leistungsverhältnis. Mit hydraulischer Absenkvorrichtung zum schonenden Aufsetzen des Tonarmes auf die Schallplatte. (Damit werden Schallplatte und Tonabnehmersystem besonders geschützt.) Den Auflage- druck des Tonarmes können Sie durch ein verstellbares Gegengewicht im Bereich von 0,5-5 p regulieren. Die Antiskating-Einrichtung läßt sich stufenlos auf jedes Tonabnehmer- Auflagegewicht einstellen. Der auswechselbare Metalltonkopf ist für den Einbau sämtlicher Tonab- nehmersysteme mit genormter ½ Zoll Befestigung geeignet. Das richtige Magnetsystem finden Sie auf Seite 14.

Der Lenco B 55 ist lieferbar als Chassis oder komplett mit Zarge und Plexi-Abdeckhaube in den Ausführungen Altweiß-Schleiflack, Nußbaum Natur, Teak und Palisander.

Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenliste.

HiFi-Laufwerk Lenco L 75

Der „Klassiker“ unter den HiFi- Studio-Laufwerken. Der dynamisch ausgewuchtete 4 kg-Plattenteller und ein vierpoliger Synchronmotor mit konischer Achse gewährleisten extrem niedrige Gleichlaufschwankungen ($\pm 0,06\%$!). Die Drehzahl ist stufenlos regelbar. Der exakt arbeitende, erschütterungsfreie Tonarmlift besitzt eine hydraulisch gedämpfte Absenkvorrichtung. Das bedeutet: größtmögliche Schonung für Ihre kostbaren Schallplatten und das Tonabnehmersystem.

Je nach verwendetem Tonabnehmer- system können Sie die Auflagekraft des Tonarmes von 0,5-5 p stufenlos einstellen und die Antiskating- Einrichtung entsprechend regulieren.

In den auswechselbaren Metalltonkö- pfe läßt sich jedes Tonabnehmersystem mit genormter ½ Zoll Befestigung einbauen. Das richtige Magnetsystem finden Sie auf Seite 14.

Der Lenco L 75 ist lieferbar als Chassis oder komplett mit Zarge und Plexi- Abdeckhaube in den Ausführungen Altweiß-Schleiflack, Nußbaum Natur, Teak und Palisander.

Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenliste.



Lenco L 78



steller
Michael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Laufwerk Lenco L 78

Dieses Präzisionslaufwerk der HiFi-Spitzenklasse basiert auf den Erfahrungen des weltbekannten Lenco L 75. Der 4 kg schwere, elektronisch ausgewuchtete Plattenteller sorgt – zusammen mit dem vierpoligen Synchronmotor mit konischer Achse – für äußerst niedrige Gleichlaufschwankungen (0,06%!). Hergestellt aus nichtmagnetischem Zinkguß, schließt der Plattenteller etwaige Störeinflüsse auf das Magnetsystem aus. Durch eine flüssigkeitsgedämpfte Chassisaufhängung (mit Silikon) ist der Lenco L 78 völlig unempfindlich gegen Trittschall und ähnliche Erschütterungen. Je nach Wunsch können Sie den Lenco L 78 von Hand ausschalten oder diese Arbeit von einer eingebauten Automatik ausführen lassen, die auch für das Abheben des Tonarmes sorgt. Der erschütterungsfreie Tonarmlift besitzt eine hydraulisch gedämpfte Absenkvorrichtung mit einem separaten

Bedienungshebel. Den Auflagedruck des Tonarmes können Sie mit einem Präzisionsgewicht von 0,5 – 5 p einstellen. Die Antiskating-Einrichtung läßt sich entsprechend regulieren. Weitere Merkmale des Lenco L 78: Die Geschwindigkeit des Plattentellers ist von 16 – 78 U/min. stufenlos regelbar. Spezial-Schneidenlager sorgen für extrem leichtgängige Vertikal-Bewegungen des Tonarmes. Der auswechselbare Metalltonkopf ist für den Einbau sämtlicher Tonabnehmersysteme mit ½ Zoll Befestigung geeignet. Besonders zu empfehlen ist der Einbau eines ADC-Magnetsystems der Spitzenklasse. Durch einen speziellen Friktions-Mechanismus können Sie die getönte Abdeckhaube stufenlos auf jede gewünschte Höhe feststellen.



Der Lenco L 78 ist lieferbar als Chassis oder komplett mit Zarge und Plexi-Abdeckhaube in den Ausführungen Altweiß-Schleiflack, Nußbaum Natur, Teak und Palisander.

Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenliste.



Lenco L 85



HiFi-Laufwerk Lenco L 85

Das Spitzenprodukt unter den renommierten Schweizer Lenco Laufwerken. Ein HiFi-Meisterwerk in Technik und Design. Für HiFi-Kenner und Musikgenießer.

Hervorragende Eigenschaften zeichnen ihn aus: 16poliger Synchronmotor. Riemenantrieb. Elektronisch ausgewuchteter Plattenteller. Rumpelfremdspannungsabstand nach DIN 45 539: -45 dB. Rumpelgeräuschspannungsabstand nach DIN 45 539: -63 dB. Präzisions-Rohrtonarm mit ausgezeichneter Geometrie. Tangentialer Spurfelhwinkel bei optimaler Nadeleinstellung $\pm 0,6^\circ$. Elektronisch gesteuerte Endabschaltung und automatisches Abheben des Tonarmes von der Schallplatte. Trittschallsichere Chassisaufhängung durch Viskositätsdämpfung (Silikon). Beleuchtetes Stroboskop im Plattentellerrand (siehe Detail).


Zur weiteren Ausstattung gehören: Antiskating-Vorrichtung, exakt auf die Tonarmgeometrie abgestimmt. Elektronische Feinregulierung der Tourenzahl ($\pm 5\%$). Extrem leichtgängige Druckastenbedienung. Getönte Abdeckhaube mit Friktions-Mechanismus. Auswechselbarer Metalltonkopf für sämtliche Tonabnehmersysteme mit genormter $\frac{1}{2}$ Zoll Befestigung. Empfehlenswert mit ADC Magnetsystemen der Spitzenklasse.

Der Lenco L 85 ist lieferbar als Chassis oder komplett mit Zarge und Plexi-Abdeckhaube in den Ausführungen Altweiß-Schleiflack, Nußbaum Natur, Teak und Palisander.

Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenliste.



Lencoclean

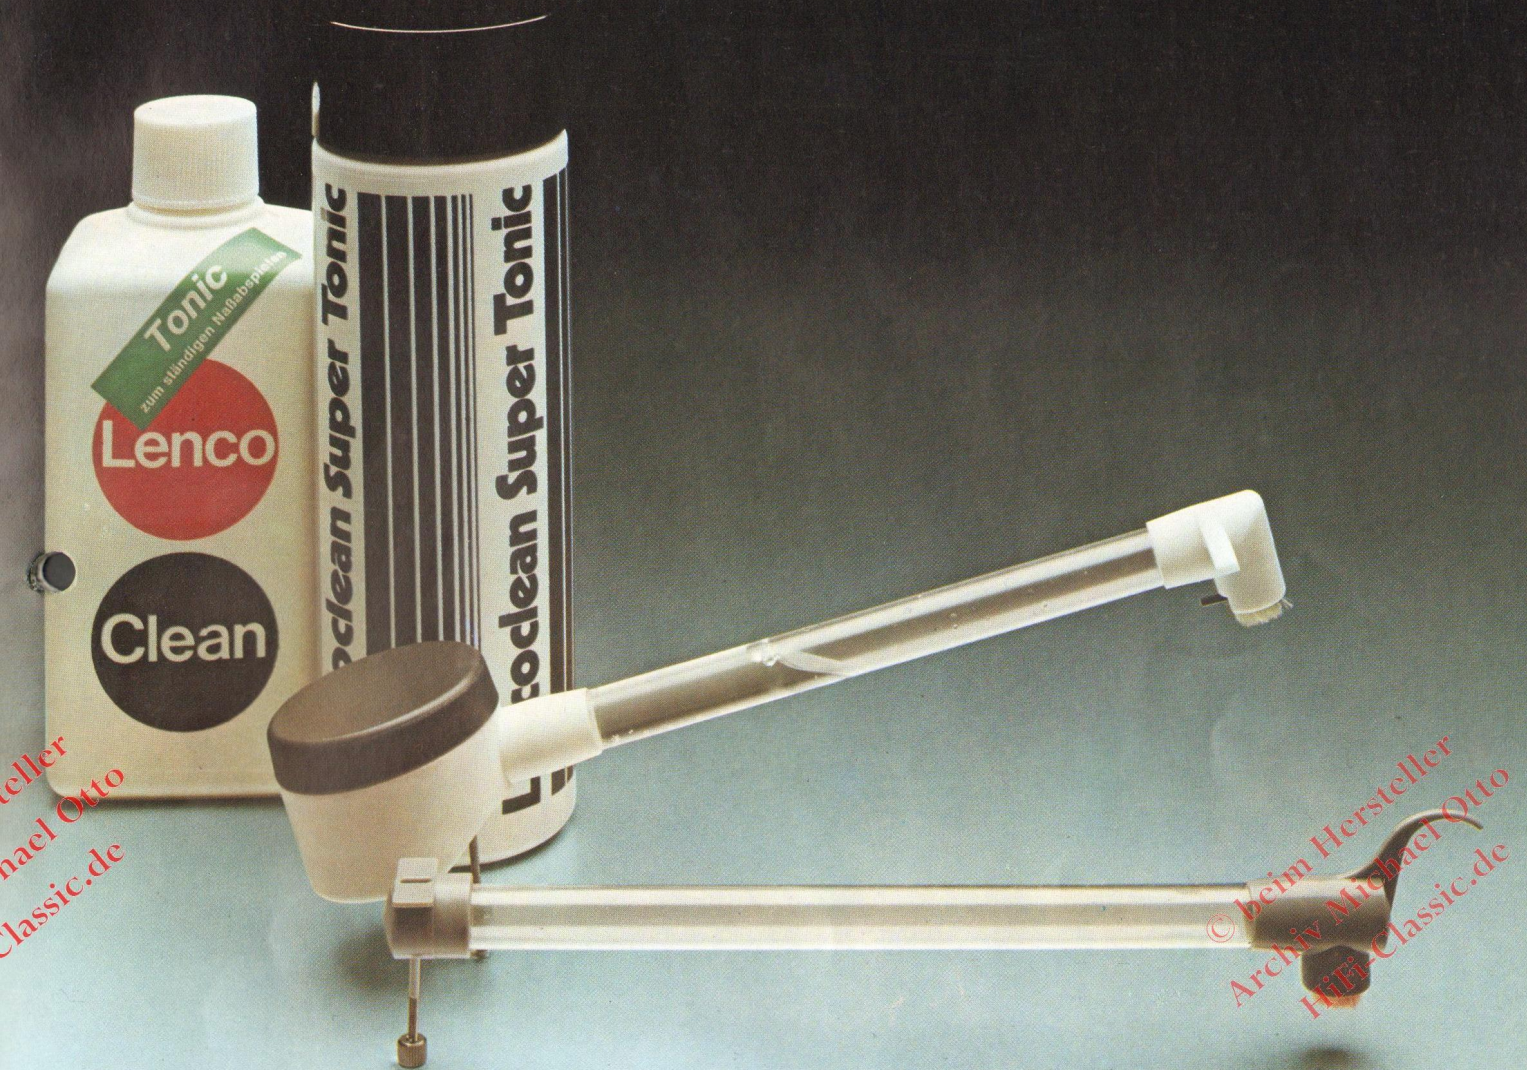

Die mitlaufenden Naßreinigungsgeräte Lencoclean und Lencoclean L entfernen mit der Spezialflüssigkeit Super Tonic selbst kleinste Staubpartikel aus den Plattenrillen – lautlos und gründlich. Kein Knistern, kein Knacken, kein unangenehmes Rauschen. Die elektrostatische Aufladung der Schallplatten wird nachhaltig verhindert. Lencoclean mit Super Tonic ist die beste Versicherung für Diamant und Schallplatte.

Lencoclean

Ein hervorragendes Plattenreinigungsgerät für jeden Plattenspieler. (Einfachste Montage!)

Lencoclean L

Luxusausführung des Lencoclean – mit vergrößertem Flüssigkeitsbehälter und extrem niedrigem Auflagedruck.

Neu:

Jetzt mit Flüssigkeitsregulierung und austauschbaren Bürstchen!

Lencoclean Super Tonic

Das „Super“ für jede Schallplatte mit anerkannt guten Pflegeeigenschaften. Zum abwechselnden Naß- und Trockenspielen. 1 Flasche (250 ccm) reicht für ca. 150 Seiten von 30-cm-Schallplatten.

Lenco Studio Laufwerke

Modell	Geschwindig- keiten	Drehzahl- regulierung	Gleichlauf- schwan- kungen	Rumpelfremd- spannungs- abstand	Rumpel- geräusch- spannungs- abstand	Plattenteller- gewicht	Ø Plattenteller	Gesamt- länge Tonarm	Auflagedruck	Mindest- auflagedruck	Antiskating	hydr. Tonarmlift	Motor	Antrieb	Endab- schaltung mit Abheben des Tonarmes	Tonarmlager	Silikonged. Chassis- aufhängung	Beleuchtetes Stroboskop	Drucktasten	Abmessungen Chassis	Zarge H x B x T	Höhe mit Haube	Holzarten
						kg	mm	mm												mm	mm	mm	
B 55	16-33-45-78	stufenlos	± 0,12%	40 dB	60 dB	1,4	300	300	0,5-5 p mit Gegen- gewicht	0,5 p	mit Feder	●	4pol. Synchron	Reibrad		Schneiden- lager				375x300	91x445x351	160	W/N/T/P
L 75	16-33-45-78	stufenlos	± 0,06%	43 dB	60 dB	4	312	314	0,5-5 p mit Gewicht, dir. ablesbar	0,5 p	mit Gewicht	●	4pol. Synchron	Reibrad		Schneiden- lager				385x330	87x445x351	160	W/N/T/P
L 78	16-33-45-78	stufenlos	± 0,06%	43 dB	60 dB	4	312	314	0,5-5 p mit Gewicht, dir. ablesbar	0,5 p	mit Gewicht	●	4 pol. Synchron	Reibrad	abschaltbar	Schneiden- lager	●			385x330	98x465x360	165	W/N/T/P/ MA
L 85	33-45	elektronisch ± 5%	± 0,08%	45 dB	63 dB	1,6	316	305	0,2-5 p mit Gewicht, exakt justierb.	0,2 p	mit Gewicht	●	16pol. Synchron	Riemen	elektronisch	Präz.- Kugellager	●	●	●	423x323	75x460x365	140	W/N/T/P/ MA

Die Tonarmköpfe eignen sich für alle Systeme mit genormter ½"-Befestigung