

# UNIVERSUM<sup>®</sup>

Electret-Kondensator-  
HiFi-Richt-Mikrofon

Best.-Nr. 381.541 2

## Gebrauchsanweisung




 **Quelle**  
INTERNATIONAL

## UNIVERSUM Electret-Kondensator-HiFi-Richt-Mikrofon nach DIN 45500

### Besondere Eigenschaften

- Großer Übertragungsbereich, besser als DIN 45500
- Windschutz für Nahbesprechung und Benutzung im Freien
- Umschaltung Sprache/Musik/Aus
- Normgerechter Stecker nach DIN 45594, für mittelohmigen Geräteeingang.

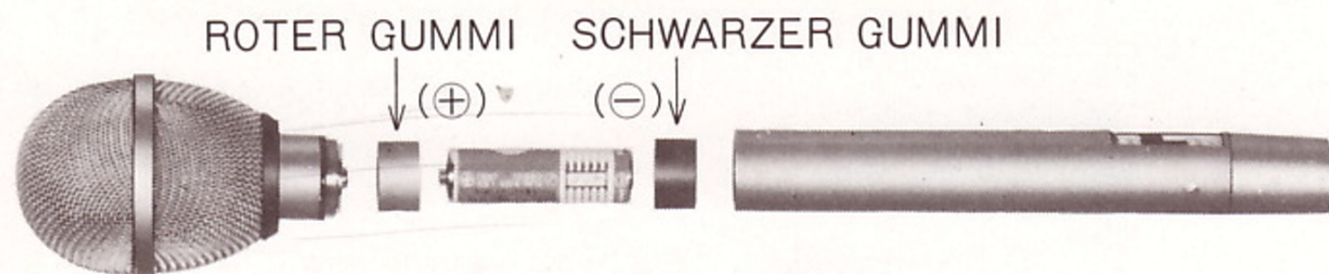

### Einsetzen der Batterie

1. Schrauben Sie den Mikrofonkopf durch Linksdrehung vom Mikrofon.
2. Schieben Sie die beiliegende Batterie (Mignonzelle 1,5 V) mit den aufgesteckten Gummiringen in das Gehäuse.
3. Beachten Sie unbedingt die richtige Polarität (+ -) der Batterie.
4. Als Ersatzbatterie empfehlen wir eine hochwertige Mignonzelle 1,5 Volt (Alkali Mangan).

## Schalter Sprache/Musik/Aus

Bei Sprachaufnahmen empfehlen wir den Schalter auf Stellung „Sprache“ zu stellen.

In dieser Schalterstellung werden im Übertragungsbereich die Sprachfrequenzen bevorzugt.

## Technische Daten

Type: Universum Electret-Kondensator-HiFi-Richt-Mikrofon

Charakteristik: Niere

Übertragungsbereich: 40–15000 Hz

Impedanz: 200 Ohm

Ausgangspegel:  $-76 \text{ dB} \pm 2,5 \text{ dB}$


Absenkung Schalter: 10 dB/50 Hz

Störabstand:  $\geq 50 \text{ dB}$

Stecker: DIN 45594

Batterie: 1,5 V Mignon (Alkali Mangan)

## Typische Übertragungskurve

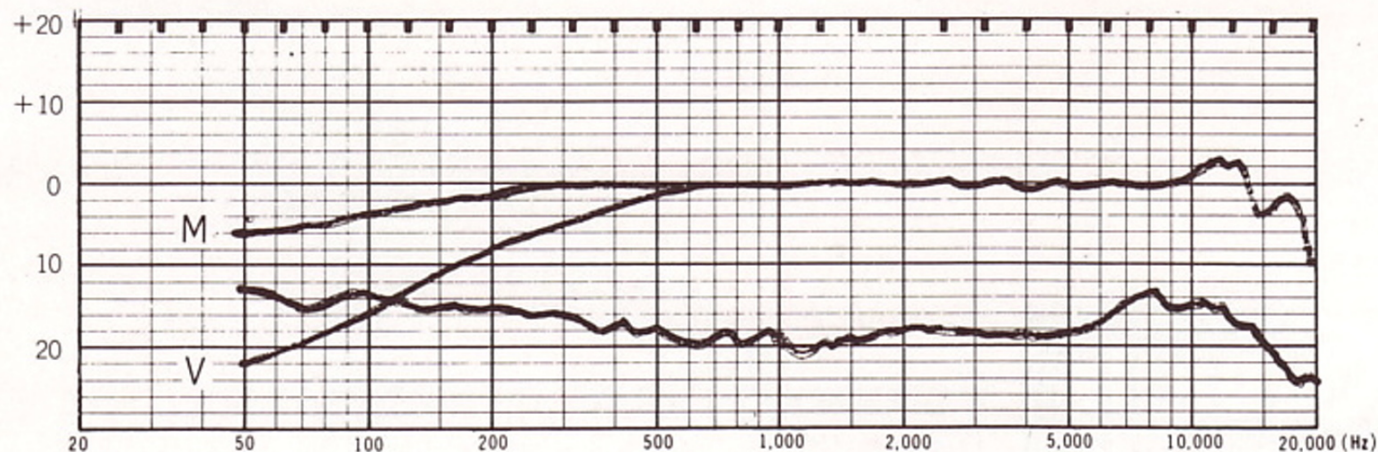

- Wichtige Hinweise**
- Vergessen Sie nicht, den Mikrofon-Schalter auszuschalten, wenn das Mikrofon nicht in Gebrauch ist. Sie verlängern die Lebensdauer des Mikrofons und der Batterie.
  - Bei Nachlassen der Lautstärke ist die Batterie verbraucht und muß umgehend gewechselt werden.
  - Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Batterie dem Mikrofon entnommen werden.
  - Das Mikrofon ist vor Nässe, Hitze und starken Erschütterungen zu schützen.
  - Garantie gemäß unseren Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.



Europas größtes Versandhaus  
8510 Fürth 500